
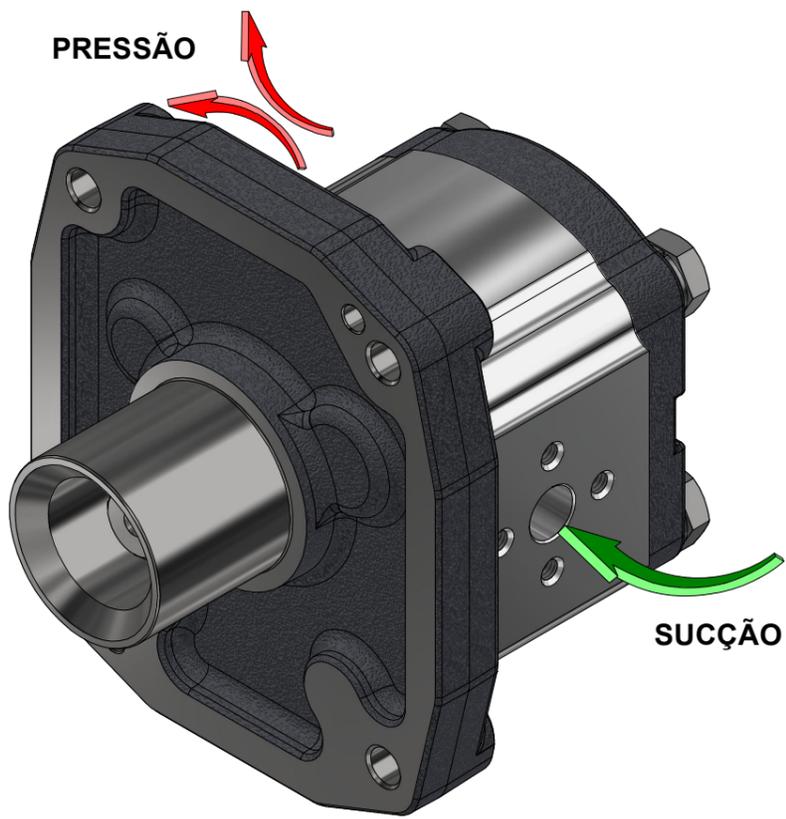
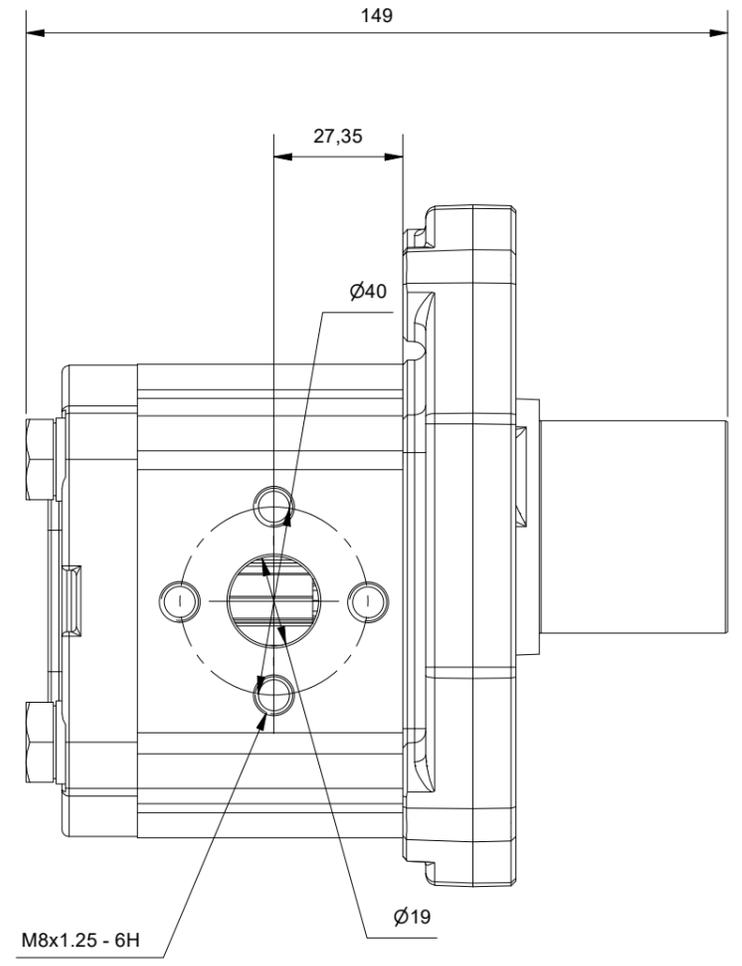
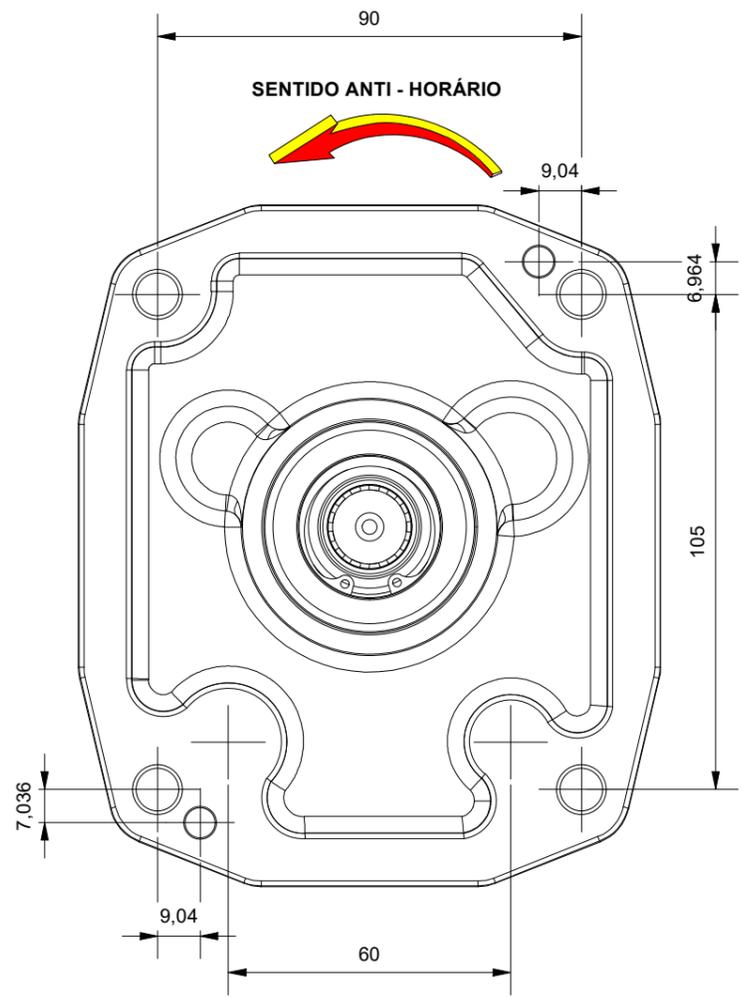


Este desenho é propriedade de TyLco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	N° SMP

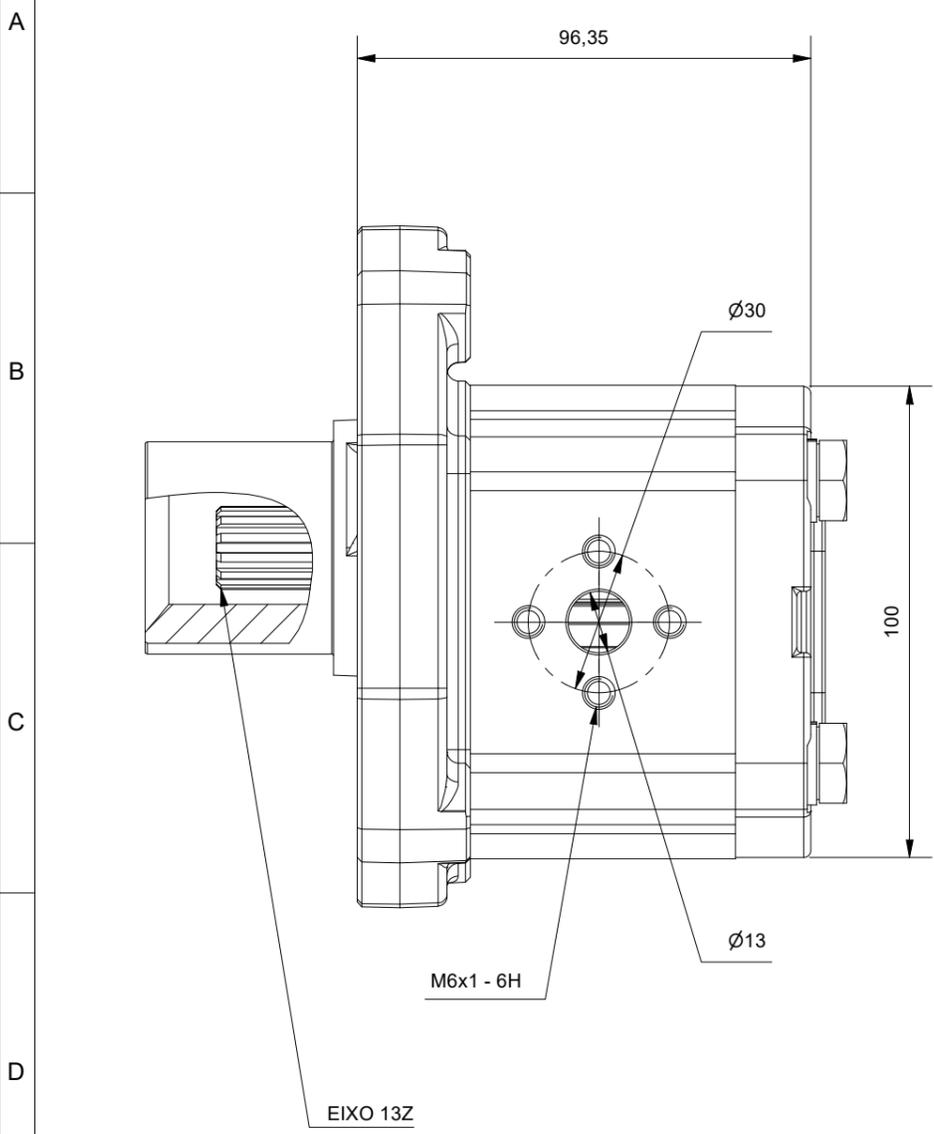

Fluido de Trabalho: Óleos hidráulicos minerais com aditivos
Viscosidade recomendada: 20 1000 mm²/s
Viscosidade admissível: 12 800 mm²/s
Viscosidade permitida na partida: até 2000 mm²/s
Filtração recomendada. min.: classe de contaminação 10, conforme NAS 1638 obtido com filtro B25=75
Temperatura Óleo: Até 120 ° C
Temperatura ambiente: de 15°C até 60 ° C
Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,7 BAR (Absoluta)
Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)
Pressão Máxima de Saída Contínua: 250 BAR
Pressão Máxima de Saída Intermitente: 280 BAR
Acionamento: o acoplamento não deve transmitir força radial ou axial à bomba.

Informações Adicionais
 O desenho mostra uma bomba com rotação esquerda (vista do eixo de acionamento). Para bomba com rotação direita os porticos de sucção e pressão ficarão invertidos
 Sentido de rotação do eixo : esquerda
 Todas as conexões deverão estar protegidas contra poeira no transporte, por ex: com tampas de proteção.

DADOS DA BOMBA HIDRÁULICA	
TIPO	DESCRIÇÃO
SERIE	T11
TIPO	A - BOMBA
SENTIDO DE GIRO	AH - ANTI-HORÁRIA
ROLAMENTO	N- SEM ROLAMENTO SUPLEMENTAR
DESLOCAMENTO	011 CM ³
PORTICOS SUCÇÃO	NN - BLANK
PORTICOS PRESSÃO	NN - BLANK
TAMPA	S - STANDART
PORTICOS SUCÇÃO	E8 - EURO #19,0 x 40,0 x M8
PORTICOS PRESSÃO	E7 - EURO #13,0 X 30,0 X M6
EIXO	18 - SAE "B" 13 DENTES .88" dia., ANSI 22-4
FLANGE	11 - Flange Valmet MWM
VEDAÇÃO	S - STANDART

TyLco	FORMATO: A3	PROJEÇÃO:	ESC: 1 : 1,5	NOME:	DATA:
	UNIDADE:	1° DIEDRO	PROJETO: Beatris	26/04/2024	
APLICAÇÃO:	DIMENSÕES SEM TOLERÂNCIAS SÃO APENAS REFERENCIAIS		PESO: 2,779 kg	QUANT.:	SUBSTITUI A: DATA:
DESCRIÇÃO: T11.A.AH.N.011.NN.NN.S.E8.E7.18.11.S	N° DO DESENHO: 2121011001		FOLHA: 1		REV.: