
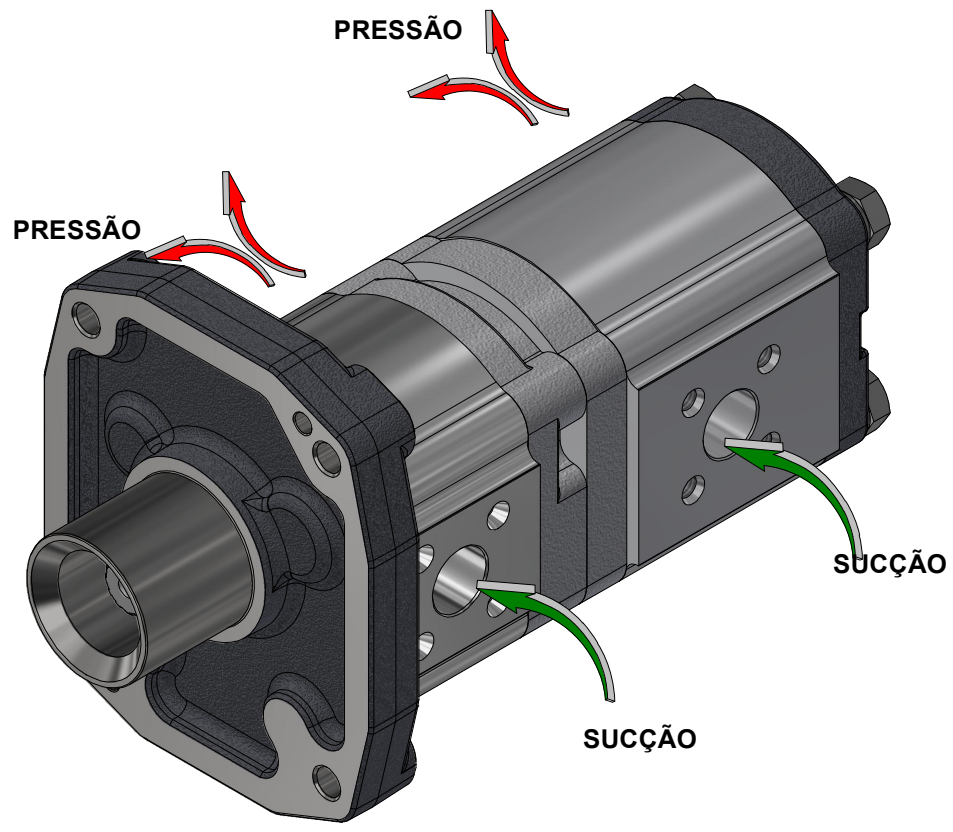
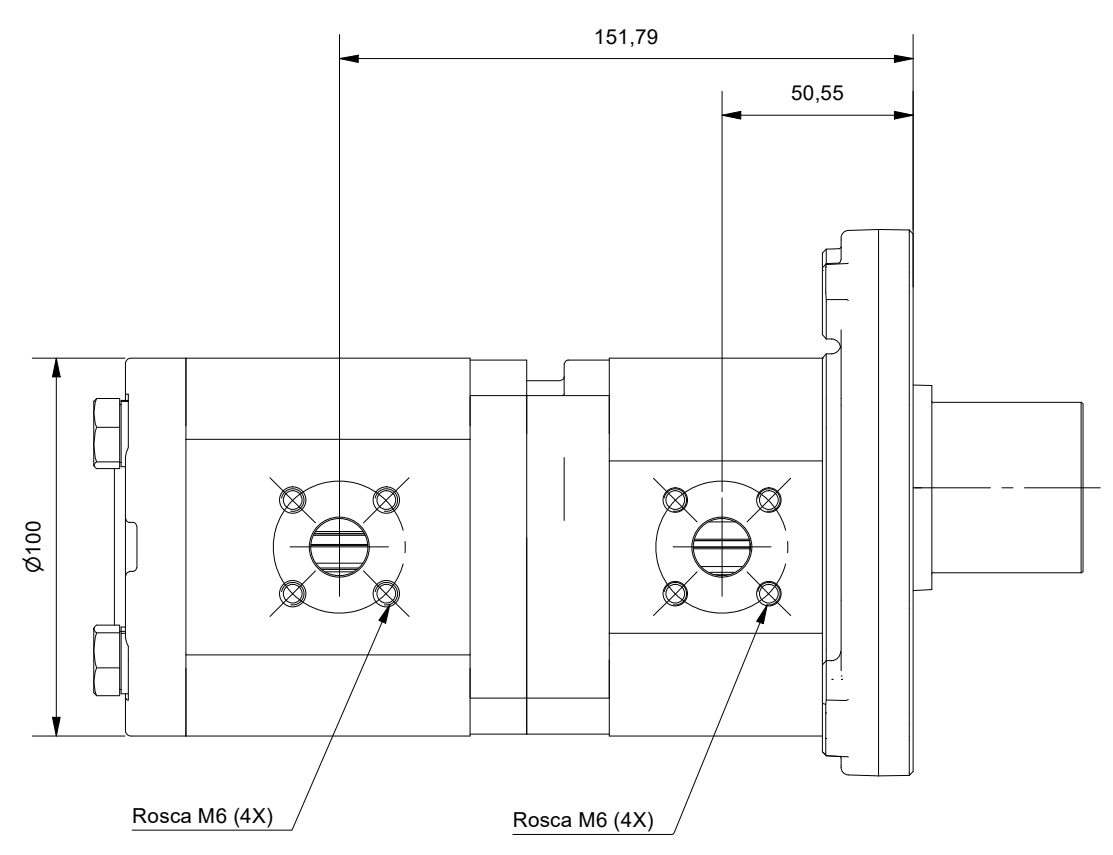
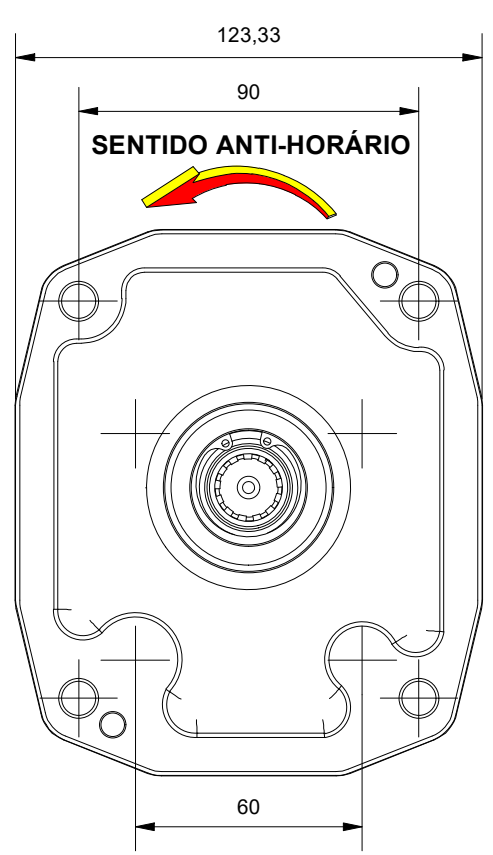


Este desenho é propriedade de TyLco e não deve, sem nossa permissão, ser copiado, usado para fabricação ou divulgado para terceiros.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
REV	DESCRIÇÃO	DATA	APROVADO	N° SMP

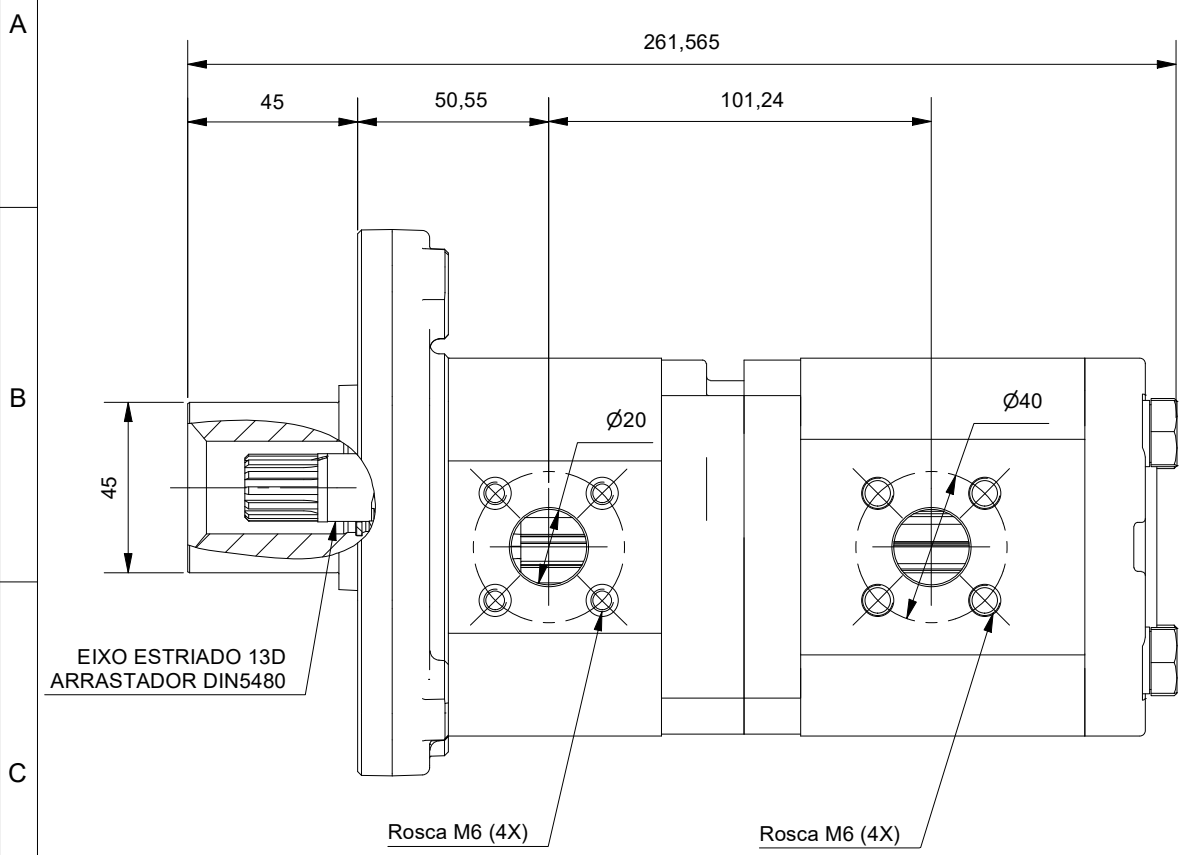

Fluido de Trabalho: Óleos hidráulicos minerais com aditivos  
 Viscosidade recomendada: 20 ..... 1000 mm<sup>2</sup>/s  
 Viscosidade admissível: 12 ..... 800 mm<sup>2</sup>/s  
 Viscosidade permitida na partida: até 2000 mm<sup>2</sup>/s  
 Filtração recomendada. min.: classe de contaminação 10, conforme NAS 1638 obtido com filtro B25=75  
 Temperatura Óleo: Até 120 ° C  
 Temperatura ambiente: de 15°C até 60° C  
 Pressão Mínima de Entrada na Bomba: 0,7 BAR (Absoluta)  
 Pressão Máxima de Entrada na Bomba: 2,0 BAR (Relativa)  
 Pressão Máxima de Saída Contínua: 250 BAR  
 Pressão Máxima de Saída Intermitente: 280 BAR  
 Acionamento: o acoplamento não deve transmitir força radial ou axial à bomba.

<b>TyLco</b>	FORMATO: A3	PROJEÇÃO:	ESC: 1 : 2	NOME:	DATA:
	UNIDADE:	1° DIEDRO	PROJETO: Beatris	14/06/2022	
APLICAÇÃO:	DIMENSÕES SEM TOLERÂNCIAS SÃO APENAS REFERÊNCIAIS	PESO: 5.752 kg	QUANT.:	SUBSTITUI A: DATA:	FOLHA: 1
DESCRIÇÃO: BOMBA PRINC./DIR.VALMET 880 4X4EI / 980EI - 8016610012	N° DO DESENHO: 2122011003		REV.:		